




RACING SEMI-AUTOMATIC SWING ARM TYRE CHANGER

*DEMONTE-PNEUS SEMI-AUTOMATIQUE RACING
AVEC BRAS ARTICULE*

Maxi

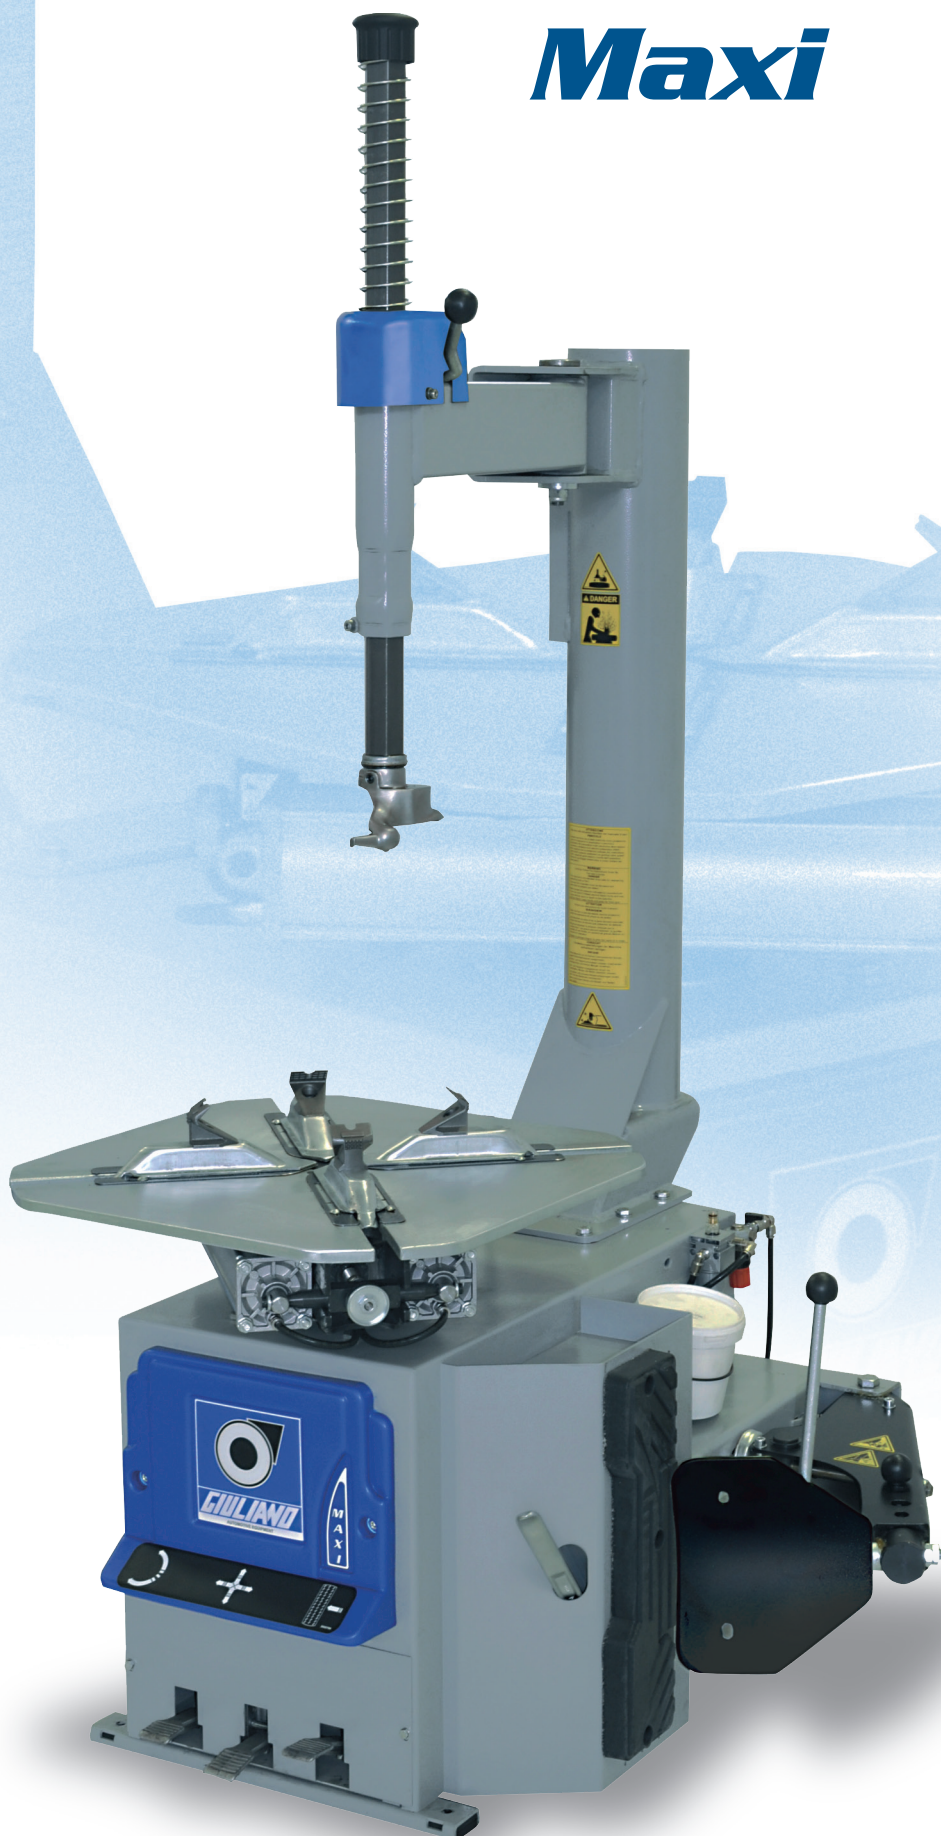

CE

MAXI


STANDARD FEATURES - DONNEES TECHNIQUES

Rim clamping from outside <i>Blocage jante de l'extérieur</i>	10" - 26" *
Rim clamping from inside <i>Blocage jante de l'intérieur</i>	12" - 28" *
Max. tyre diameter <i>Diamètre maxi. roue</i>	1200 mm (47")
Max. tyre width <i>Largeur maxi. roue</i>	390 mm (15")
Bead breaker cylinder force at 10 Bar <i>Force vérin décolleur à 10 Bar</i>	24700 N
Operating pressure <i>Pression de service</i>	10 Bar (145 Psi)
Power supply <i>Alimentation</i>	400V - 3ph 220V - 1ph
Motor power <i>Puissance moteur</i>	0,55 kW (3ph)
Rotation speed <i>Vitesse de rotation</i>	7 rpm
Pre-set tyre inflating pressure <i>Pression de gonflage maxi.</i>	3,5 Bar (50 Psi)
Net weight <i>Poids net</i>	235 kg


* By adjustable jaws

* Par griffes de blocage réglables

DIMENSIONS - DIMENSIONS

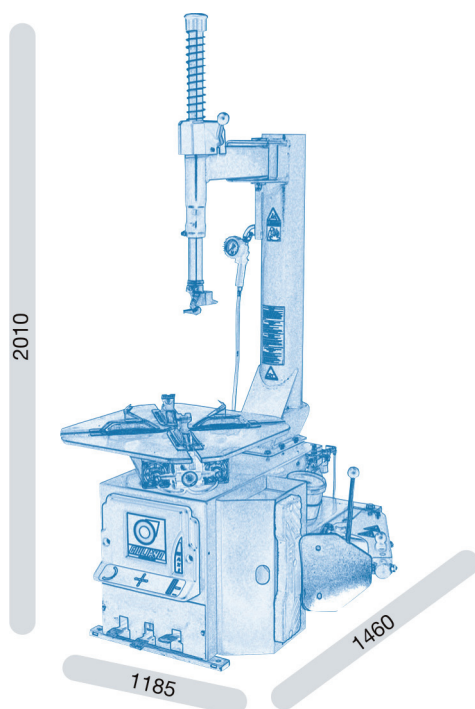

STANDARD ACCESSORIES - ACCESSOIRES STANDARDS

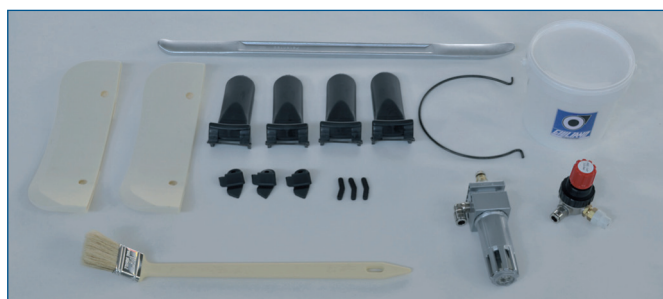

For high volume tyre shops.

Pour les ateliers gérant des volumes élevés.

FUNCTIONS - FONCTIONS

Bead breaker single effect Cylinder ø 180 mm
Vérin détalonneur de Ø 180 mm à effet simple

Reinforced Chassy
Châssis renforcé

Tabletop thickness 14 mm w/adjust. jaws
Plateau centreur ayant une épaisseur de 14 mm avec griffes de blocage réglables

Fitting head designed for both standard and low profiled tyre applications
Tête de montage conçue pour les pneus standards ainsi que pour les pneus à profil rabaissé

Adjustable bead breaker with extendable arm
Détalonneur réglable avec bras extensible

Tyre inflation by pedal (optional)
Dispositif de gonflage par pédale (en option)

Suitable for Press Arm (optional)
Possibilité de montage du bras d'appoint Press Arm (en option)

Suitable for Tubeless tyre bead seating system (optional)
Possibilité de montage du système de collage rapide du talon sur pneus tubeless (en option)

Extra-high tower for extra wide tyres, swinging horizontal arm with ø 41 mm operating arm
Bras vertical plus élevé pour pneus extra larges, bras horizontal pivotant avec bras opérateur de Ø 41 mm

"Easy Access" extractable pedal box for quick service
Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide

